

Diese Anleitung beinhaltet die Montageschritte für den Verschlussmechanismus.

Siehe **Montageanleitung - Bolzenverschluss Typ BHP** für erweiterte Düsen-Montageinformationen.

Legende



Werkzeug



Hochtemperaturpaste einschmieren




Von Hand



Achtung

OBSOLETE


1

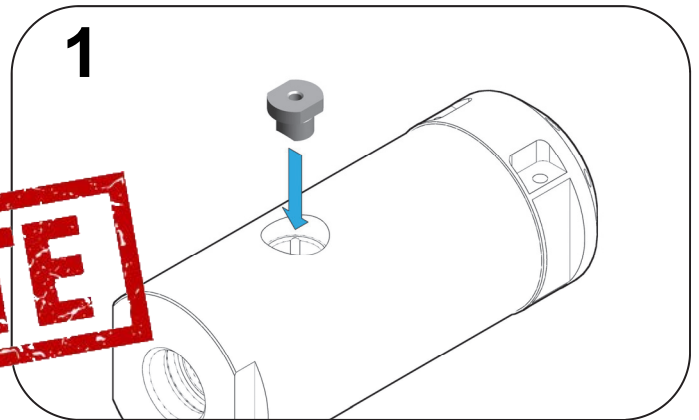


2




SW24 / 340Nm

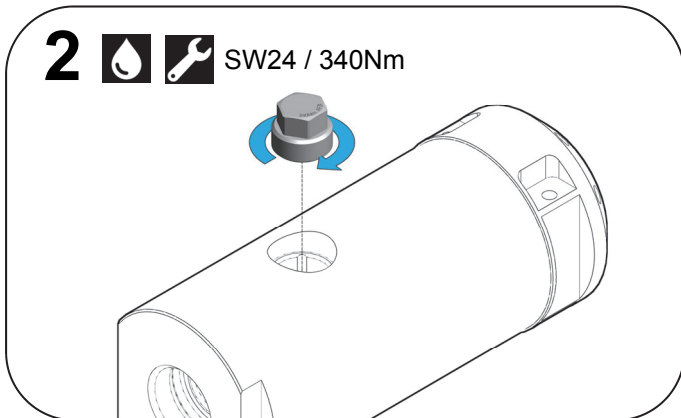

3

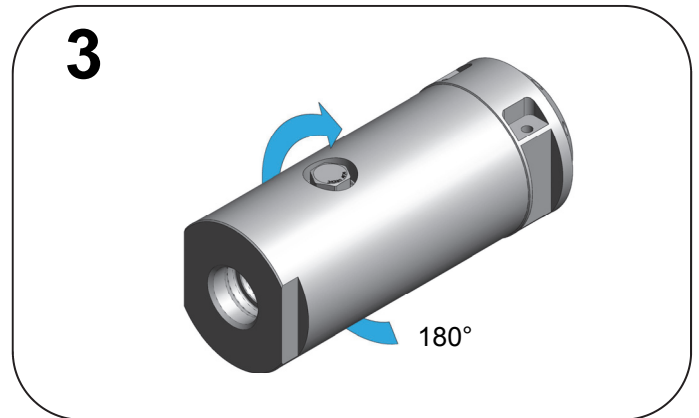


4

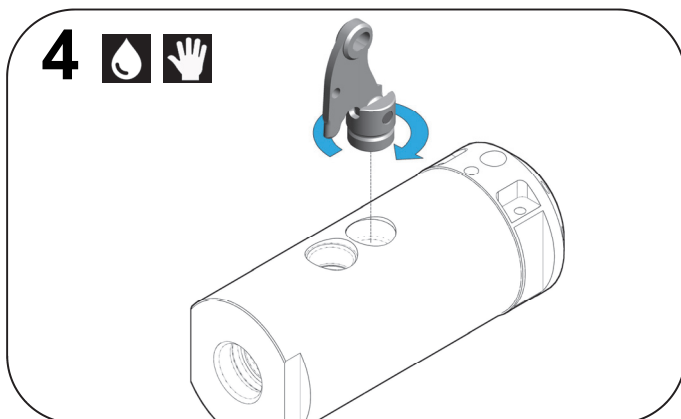


5

Führungsnute
ausrichten

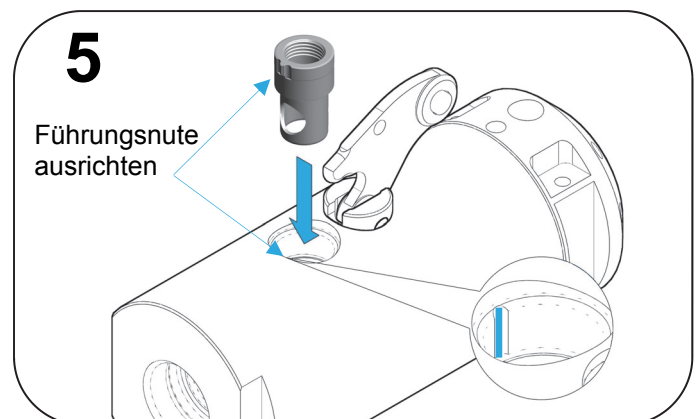

6


Führungsnute
ausrichten

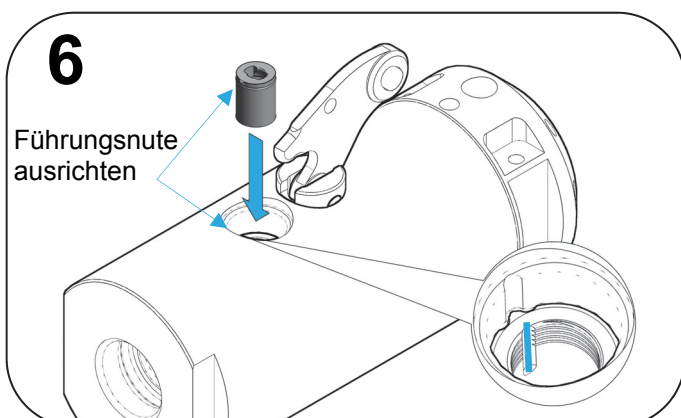

7




SW19 / 340Nm

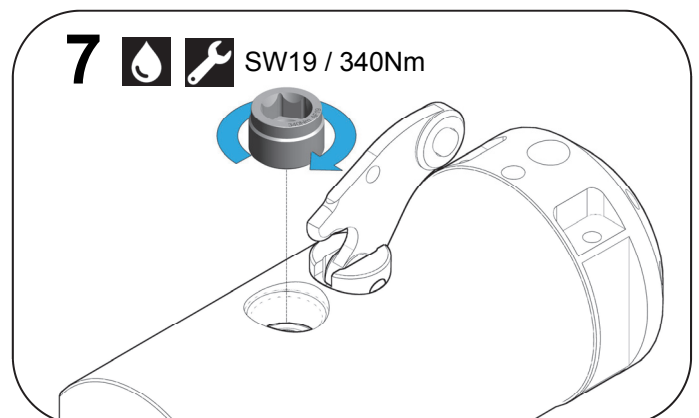

8



Endposition

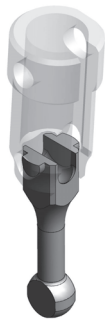


9




10


Stange um 90° drehen

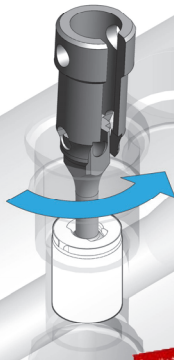

11

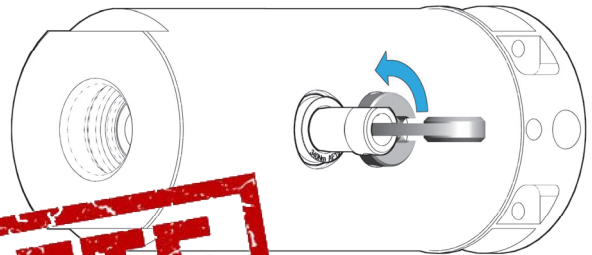Hebel im Gegenuhreigersinn ausrichten


12

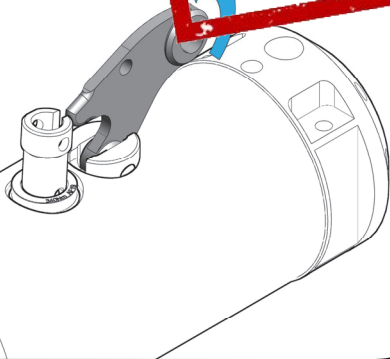

13



SW10 / 10Nm

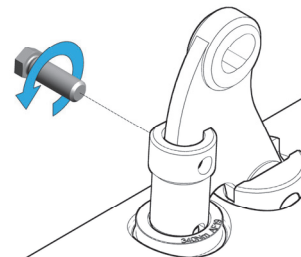



14



Sichtkontrolle: Hebel bis Kontakt stossen = Bolzen in geschlossene Position.



Ca. 35mm

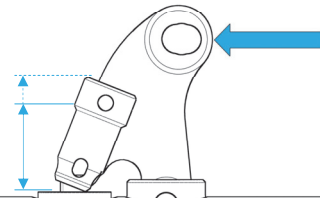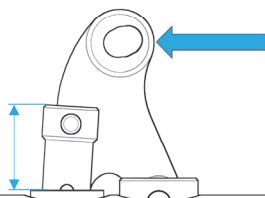

Switzerland
herzog systems ag
 Feldhofstrasse 65
 CH-9230 Flawil

Tel. +41 71 394 19 69
 Email info@herzog-ag.com

China
Herzog (China) Co., Ltd.
 No.438 Zhujiang Road
 Ningbo, PC: 315800

Tel. +86 574 8696 3001
 Email asia@herzog-ag.com

USA
Herzog Injection Technology, Inc.
 245 Western Ave
 Essex, MA 01929

Tel. +1 978 768 0090
 Email usa@herzog-ag.com